



BINEPOXY **ZN** FINISH

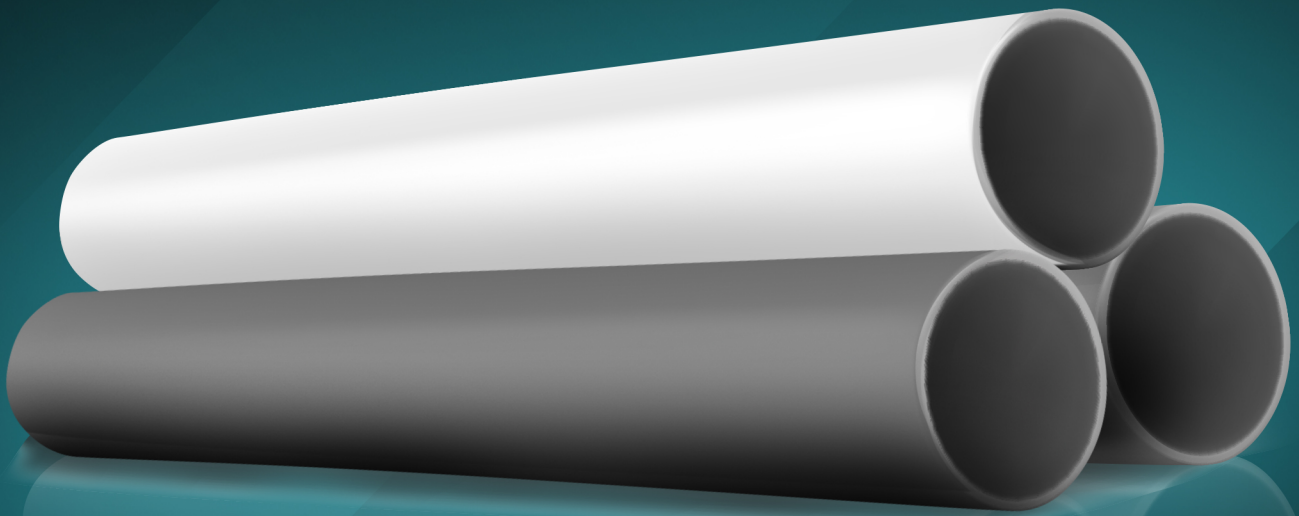


CAT EPOXY FINISHING BESI



Tahan
bahan kimia



Daya rekat
yang baik



Hasil akhir
Mengkilap

BINEPOXY ZN Finish

Cat Epoxy Finishing Besi

BINEPOXY ZN Finish merupakan cat dua komponen sebagai lapisan top coat (finishing) yang menghasilkan lapisan yang halus dan mengkilap serta memiliki keunggulan self levelling.



KEUNGGULAN

- ✓ Halus & mengkilap
- ✓ Tahan terhadap bahan kimia
- ✓ Tidak licin & tahan terhadap abrasi

SPESIFIKASI

Warna	:	<input type="radio"/> Putih	<input type="radio"/> Abu
Berat Jenis (kg/L)	:	Resin 1.1 - 1.3 kg/L	
Daya Sebar Teoritis	:	3-4 m ² /kg untuk 150 micron	
Potlife	:	60 menit	
Ratio Hardener	:	cat : hardener = 4:1	
Kering Sentuh	:	Maks. 8 Jam (28°C, kelembaban 50-60%)	
Kering Total	:	12 Jam (28°C, kelembaban 50-60%)	
Kering Sempurna	:	7 Hari	

PENYIMPANAN

Kemasan BINEPOXY ZN Finish berbentuk kaleng dengan berat bersih 18 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

KETENTUAN APLIKASI

1. Pastikan alat dan material serta permukaan beton terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
2. Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
3. Tidak dianjurkan untuk mencampur material BINEPOXY ZN Finish dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.