

PETROKYD

ALKYD



Cat Kayu, Besi & Beton berbasis Alkyd



Daya Rekat
yang Baik



Efisien &
Ekonomis




Hasil Akhir
Mengkilap

PETROKYD

Cat Kayu, Besi & Beton Berbasis Alkyd

PETROKYD merupakan cat berpelarut *solvent* dengan *resin alkyd* yang memberikan tampilan akhir mengkilap dan cepat mengering.

PETROKYD dapat digunakan pada permukaan kayu besi, tembok serta beton seperti pengecatan pagar, pintu, jendela, kusen, kanstin dan lain-lain.

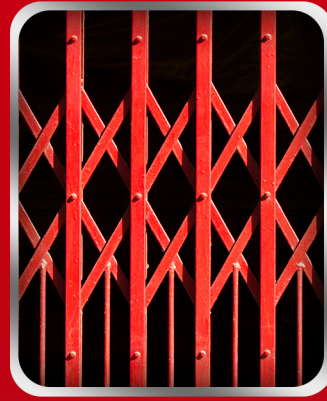

SPESIFIKASI

Warna	: <input checked="" type="radio"/> Putih <input type="radio"/> Merah <input type="radio"/> Custom
Berat jenis (kg/L)	: 0.9 - 1.1 kg/L
Viskositas	: 11 - 15 poise
Daya Sebar Teoritis	: 8 - 10 m ² /kg /lapis (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan substrat. disarankan untuk aplikasi 2 lapis)
Kering Sentuh	: Maks. 60 menit (28°C, kelembaban 50-60%)
Kering Total	: Maks. 8-12 Jam (28°C, kelembaban 50-60%)
Pengenceran Thinner	: Thinner PK maks.10%
Metode Aplikasi	: <i>Spray, kuas, roll</i>

PENYIMPANAN

Kemasan PETROKYD berbentuk kaleng dengan berat bersih 18 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

KEUNGGULAN

- ✓ Tampilan akhir sangat mengkilap
- ✓ Cepat mengering
- ✓ Perlindungan dari cuaca ekstrim dan karat

KETENTUAN APLIKASI

1. Pastikan alat dan material serta permukaan substrat terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
2. Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
3. Jika cat terlalu kental, diperbolehkan menambahkan thinner untuk mengencerkan sebanyak maksimal 10% dari total cat. Disarankan menggunakan produk Thinner PK dari Tunas Chemicals. Penambahan pengenceran mempengaruhi waktu yang dibutuhkan cat untuk mengering.

Tidak dianjurkan untuk mencampur material PETROKYD dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.