



PETROKYD

ZN
PRIMER

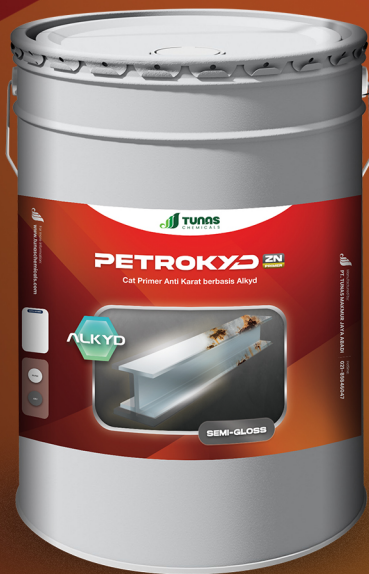

Cat Primer Anti Karat berbasis Alkyd

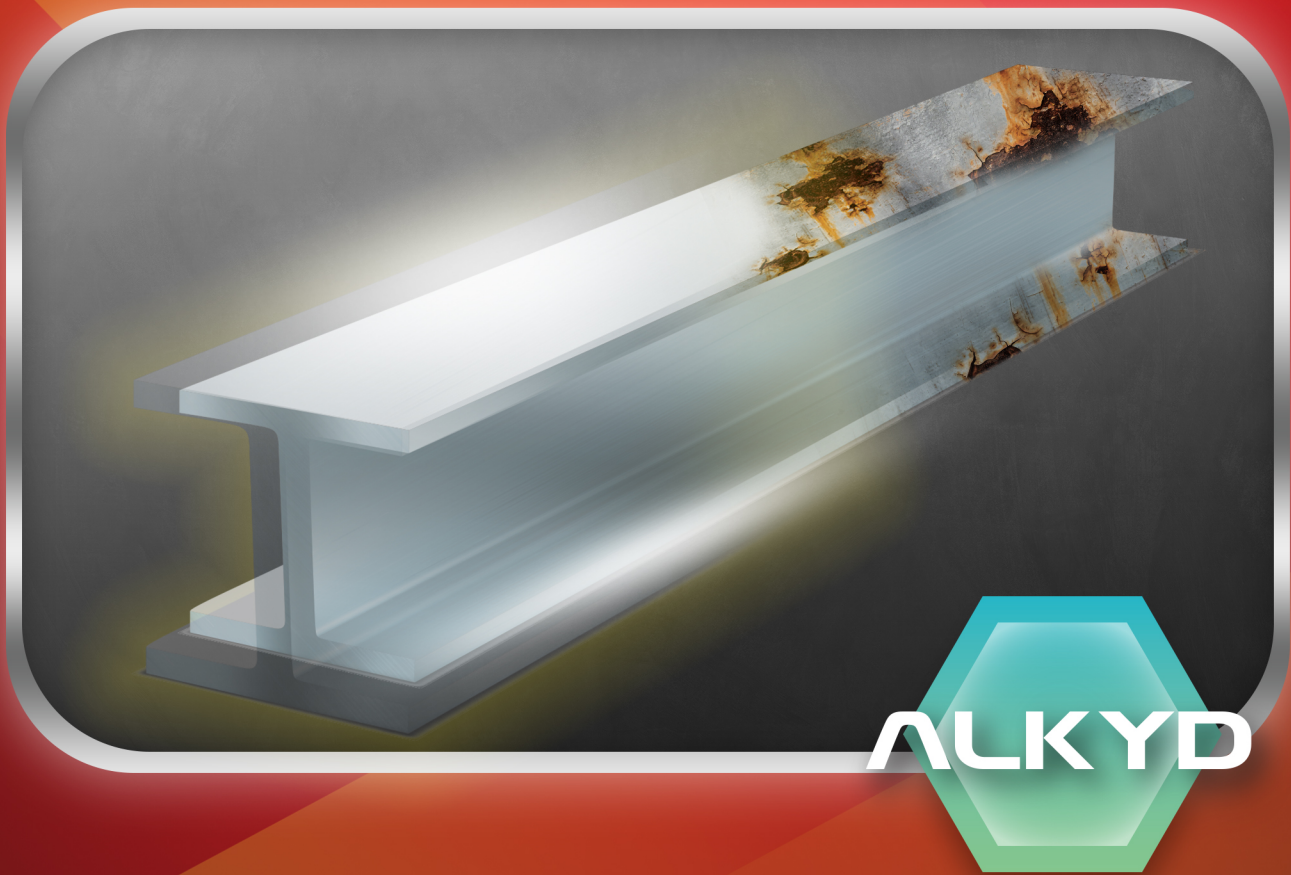

Daya Rekat
yang Baik



Efisien &
Ekonomis



Hasil Akhir
Mengkilap

PETROKYD ZN Primer

Cat Primer Anti Karat berbasis Alkyd

PETROKYD ZN Primer merupakan cat yang digunakan sebagai pelapis dasar yang mengandung sebyawa *zinc phospate* yang berfungsi sebagai *corosion inhibitor* atau pelindung korosi/karat pada permukaan besi baru sebelum dilakukan pengecatan *topcoat*.

PETROKYD ZN Primer diaplikasikan sebagai pelapis dasar sebelum dilapisi lapisan *top coat* berbahan dasar *alkyd*, *acrylic*, maupun *polyurethane*.



SPESIFIKASI

Warna	: ● Putih ● Abu
Berat jenis (kg/L)	: 1.00 - 1.15 kg/L
Daya Sebar Teoritis	: 5 m ² /kg /lapis (hasil bervariasi bergantung pada jenis alat aplikasi, porositas permukaan substrat. disarankan untuk aplikasi 2 lapis)
Kering Sentuh	: Maks. 15 menit (28°C)
Kering Total	: Maks. 30 menit (28°C)
Metode Aplikasi	: <i>Spray</i> , kuas, <i>roll</i>

PENYIMPANAN

Kemasan PETROKYD ZN Primer berbentuk kaleng dengan berat bersih 18 kg. Simpan di tempat yang dingin dan kering. Hindari terkena sinar matahari langsung dan api. Tutup rapat jika setelah digunakan.

BERAT KEMASAN



MASA SIMPAN

Masa simpan yang baik dari produk ini sejak 1 tahun dari tanggal produksi dan akan mengurangi kualitas produk bila setelah pemakaian tidak ditutup dengan rapat.

KEUNGGULAN

- ✓ Tampilan akhir sangat mengkilap
- ✓ Cepat mengering
- ✓ Perlindungan dari cuaca ekstrim dan karat

KETENTUAN APLIKASI

1. Pastikan alat dan material serta permukaan substrat terbebas dari kotoran dan air yang bisa mempengaruhi warna dan kualitas cat.
2. Permukaan substrat lama yang sudah dicat diharuskan untuk menghapus/mengelupas terlebih dahulu cat lama sebelum dilakukan pengecatan baru untuk mendapatkan daya rekat dan hasil pengecatan yang optimal.
3. Tidak dianjurkan untuk mencampur material PETROKYD ZN Primer dengan material cat lain karena akan mempengaruhi kualitas, waktu kering, daya rekat dan warna cat.
4. Aplikasikan 1 lapis primer pada permukaan yang ingin dicat, Biarkan sampai benar-benar kering sebelum diaplikasikan dengan cat lapisan selanjutnya.



KEAMANAN PRODUK

Semua peraturan lokal dan nasional mengenai pengangkutan, penyimpanan, penggunaan dan pengolahan limbah bahan kimia dalam bentuk konsentrat atau encer dan sebagai larutan kerja harus dipatuhi. Informasi spesifik mengenai produk dapat ditemukan di lembar Data Keselamatan bahan yang disertakan. Pengguna juga harus memperhatikan secara ketat simbol informasi dan bahaya yang ditunjukkan label produk.